JOINT DUAL
Concepteur - Fabricant - Distributeur

FICHE TECHNIQUE

Référence	SEUIL 24/47/2002	Le 03/03/22

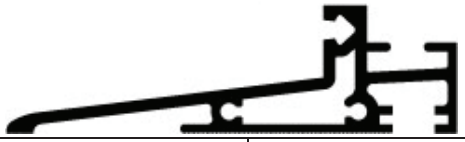

<u>Aluminium extrudé</u>	**Alliage : 6060**
Traitement 755-2	**T6**
Résistance max.	**170-190 N/mm²**
Limite élastique	**140-150 N/mm²**
Allongement	**10 %**
Dureté BRINELL	**57-60 BHS**
Longueur du profilé	**6,04**
Finition anodisation	**Label de qualité : QUALANOD**
Utilisation	**Seuil de Porte Fenêtre - Porte d'entrée Conforme à l'arrêté du 30/11/2007 (Habitations collectives et individuelles).**
Note : Ces valeurs varient par rapport à l'épaisseur du profil et sont les valeurs théoriques du traitement.	
Ry ou **Rigidité normale au plan de la menuiserie** 	**Ry = E. Iy** Avec **E** : module d'élasticité du matériau, en Pa ; **Iy** : moment d'inertie de la section normalement au plan de la menuiserie, en m^4. Ry= 700X19.3 **= 13510 N.M²**
Rx ou **Rigidité dans le plan de la menuiserie** 	**Rx = E.Ix** Avec **E** : module d'élasticité du matériau, en Pa **Ix** : moment d'inertie de la section dans le plan de la menuiserie, en m^4. Rx= 700X1.14 **= 798 N.M²**