

Fiche technique


Perform

AR8200



ARRONE ferme-porte en applique :

- Force de fermeture variable: EN2 – EN4 et réglable par positionnement avec gabarit
- Fonction : vitesse de fermeture, à-coup final
- Capot : plaque amovible
- Adapté pour les portes jusqu'à 1 100 mm de large et pesant jusqu'à 80 kg pour les positions figure 1 et figure 61
- Adapté pour les portes jusqu'à 950 mm de large et pesant jusqu'à 60 kg pour la position figure 6
- Testé : conforme aux exigences de la norme **BS EN 1154:1997**
figures 1 et 61 : 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
figure 6 : 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
- Testé : conforme à la norme incendie **BS EN 1634** Partie 1. Pour une utilisation sur des blocs-portes coupe-feu répondant aux exigences de la réglementation incendie (durée de classement 30, 60 et 120 minutes bloc-porte bois coupe-feu et 240 minutes bloc-porte acier coupe-feu).
- Marquage CE : AD0118, marquage UKCA : AD7682
- Certifire : Certificat CF295
- DoP - Déclaration de Performance : HUK0020, UKCA DOP : HUK0020-UK

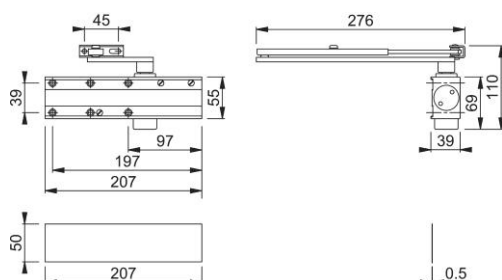

N° d'article	50013798
Réf. produit	AR8200-WHT
Code EAN	5051358004719
Pays d'origine	Chine
Code NC	83026000
Type de porte	porte en bois
Epaisseur de la porte	1100 mm
Poids de la porte	80 kg
Position du bras articulé	figure 1, 6 et 61
mécanisme	#
Mécanisme	#
Fixation	#
Forme	Trim Plate
Force de fermeture	2 - 4
Angle d'ouverture	#
Corps de dimension	207x55x38,5 mm;
et valeurs à visser	97x197x39 mm
Type de bras articulé	#
Couleur de la couverture	RAL 9016 blanc signalisation
Couleur de bras articulé	RAL 9016 blanc signalisation
Gamme	ARRONE
Emballage unitaire	1
Carton	6