

FICHE TECHNIQUE




CYLINDRE C2

Date: 01-07-2020

- Certifié EN1303 (1-6-0-0-0-C-3-0)
- Carte de reproduction.
- 5 clefs réversibles
- Vis de fixation de 67 mm
- Boîtier laiton nickelé
- Livré en boîte individuelle
- Ebauche disponible chez LINCÉ
- DÉBRAYABLE en option.
- SERVICE ORGANIGRAMME.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Testé 200.000 cycles.
- Ressorts en acier inoxydable.
- 5 Goupilles.
- Goupilles+beliers+ressorts en ACIER INOXYDABLE.
- Protection antiperçage du rotor et stator.
- **Fabriqué en Espagne.**

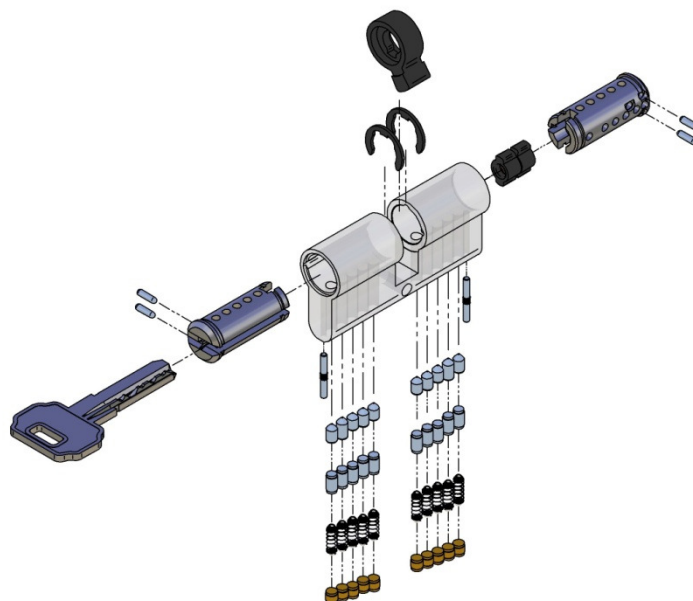

- Ecart de 0,55mm entre goupilles.

+

- Goupilles de Ø3,5mm

+

- Goupilles et béliers en ACIER INOXYDABLE

=

Blocage EXCELLENT

GRAND RESISTANCE A L'EFFRACTION

- **50% SUPERIEUR** par rapport aux cylindres avec goupilles de Ø2,5 mm (la majorité du marché)
- **25% SUPERIEUR** par rapport aux cylindres avec goupilles de Ø3mm.