



► LES + PRODUIT

- Technologie à came
- Ouverture sans effort
- Fermeture sûre et efficace



Robuste

Conforme à la réglementation PMR jusqu'à une largeur de vantail maxi de 1 100 mm

FINITION



Argent



Noir




Blanc

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Forces réglable 2-5 par vis permettant d'équiper des vantaux jusqu'à 1 250 mm de largeur et/ou 100 kg.
- Fixation du corps et du bras invisibles
- Bras à glissière avec trous de fixation oblongs.
- Capot clipsable esthétique
- Vis de réglage laiton en face avant dissimulées sous le capot
- Vitesse de fermeture et à coup final réglable par vis
- Freinage à l'ouverture de série réglable par vis
- Temporisation de série réglable par vis
- Conforme à la norme EN 1 154
- Certifié CE


OPTION

- Arrêt de fermeture pour la glissière : il est interdit de poser un arrêt de fermeture sur des ouvrants coupe-feu ou pare-flammes.


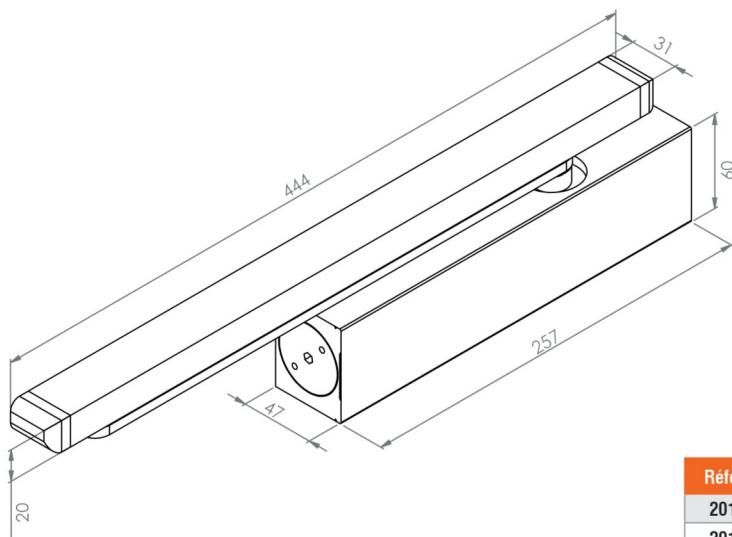


Reference	Désignation
2010930	Ferme-porte S/930 N°2/5 OD + SV avec bras à glissière argent
2010931	Ferme-porte S/930 N°2/5 OD + SV avec bras à glissière noir
2010932	Ferme-porte S/930 N°2/5 OD + SV avec bras à glissière blanc

CORPS SUR L'OUVRANT

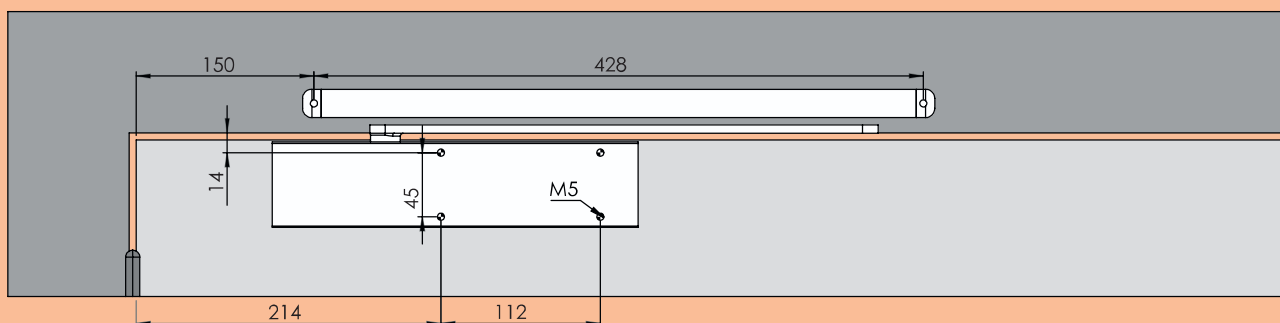

CORPS SUR LE DORMANT

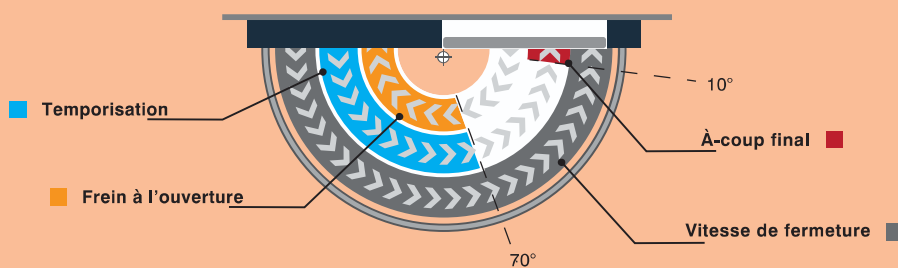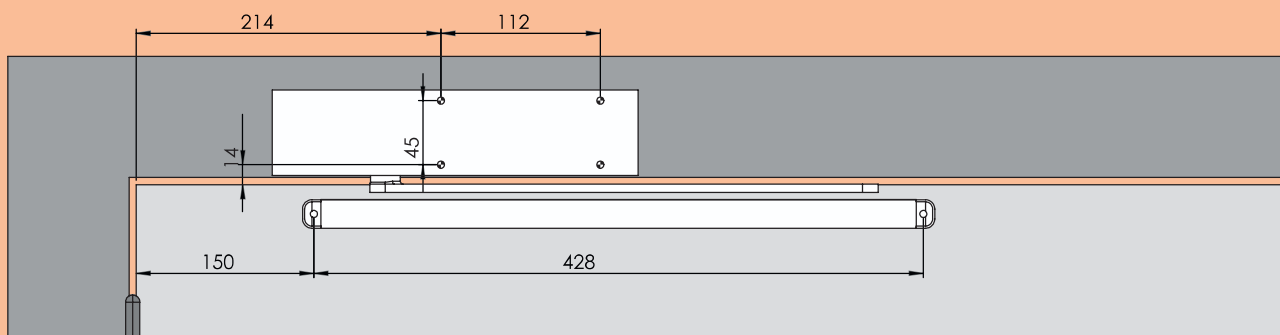

TECHNOLOGIE PIGNON CRÉMAILLÈRE


Principe

- > À l'ouverture de la porte, le bras entraîne le pignon et comprime le ressort. Quand on lâche la porte, le ressort se détend et la porte se referme. La fluidité de la manœuvre est assurée par un flux d'huile. Les réglages proposés agissent sur ce flux et permettent de modifier le freinage à l'ouverture, la force de fermeture et l'à-coup final.

Technologie Pignon



Fonctionnement FP

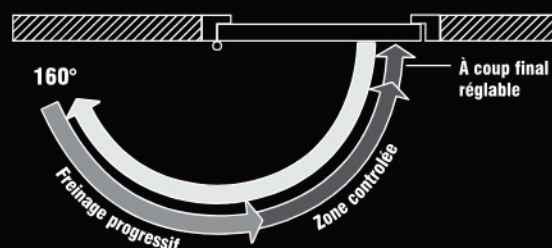


Pose des ferme-portes

- > En fonction des configurations et des besoins, plusieurs poses sont possibles avec les ferme-portes.




Côté paumelles,
corps sur dormant



Côté opposé paumelles,
corps sur dormant




Côté paumelles,
corps sur ouvrant



Côté opposé aux paumelles,
corps sur ouvrant

Crémaillère elliptique

- > Adaptée à un usage intensif, même sur portes lourdes.
- > Confort à l'ouverture (pas de point dur à 20 °).

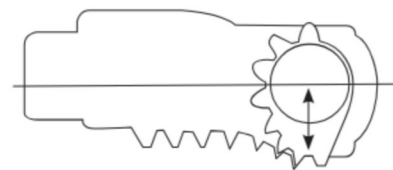

Les détails qui font la différence

