



► LES + PRODUIT

- Conforme à la norme EN 1154 / PMR
- Réglage course et à-coup final en façade
- Faible encombrement

Classification DIN EN 1154: 1996 / A1: 2002 / AC: 2006

4	8	3	1	1	4
---	---	---	---	---	---

EN
1154



GARANTEE
2 ANS



Robuste

FINITIONS



Gris
RAL 9006



Noir
RAL 9005




Blanc
RAL 9016

DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Conforme à la norme EN 1154.
- Conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite).
- Corps de forme plumier avec capot coulissant.
- Vitesse de fermeture réglable de 120° à 10° par vis.
- À-coup final réglable de 10° à 0° par vis.
- Force 3 fixe.
- Montage main droite et gauche, corps sur l'ouvrant côté paumelles et corps sur le dormant côté opposé aux paumelles.
- Pour ouvrant de largeur maximale 950 mm et 60 kg selon norme EN 1154.
- Huile thermo-constante de -15° à +40°.
- Montage sur ouvrant coupe-feu et pare-flammes.
- Angle d'ouverture maximum de l'ouvrant côté paumelles : 120°.

OPTIONS


- Arrêt de fermeture pour la glissière (il est interdit de poser un arrêt de fermeture sur des ouvrants coupe-feu ou pare-flammes).

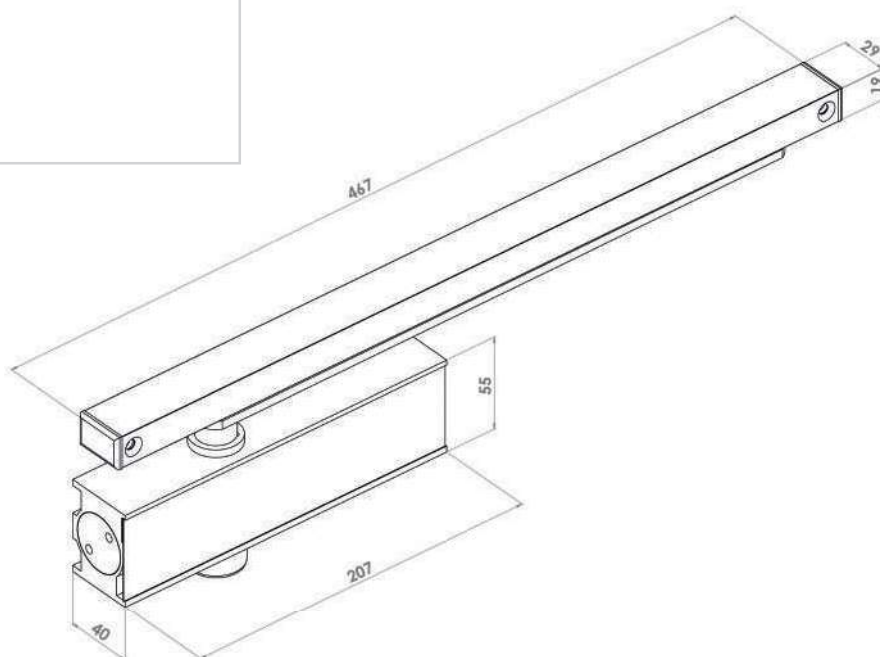


MONTAGE CÔTÉ PAUMELLES

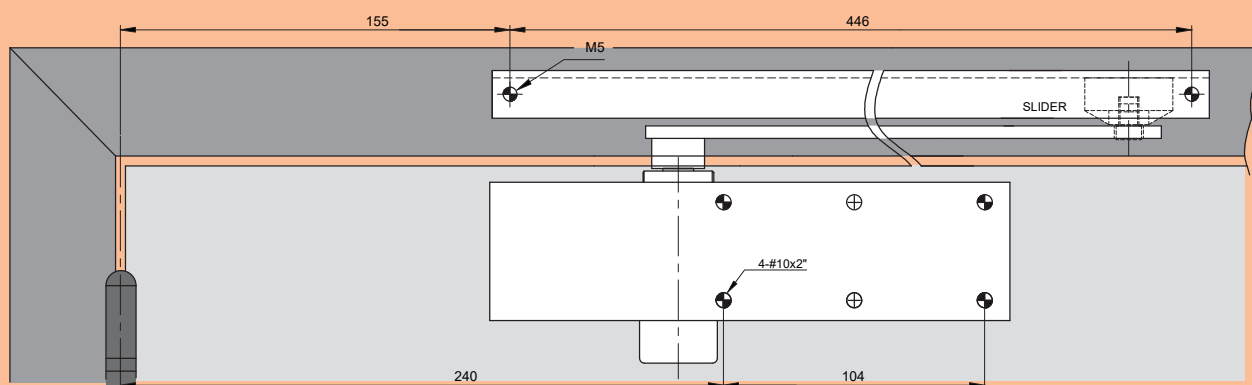

DIN Gauche

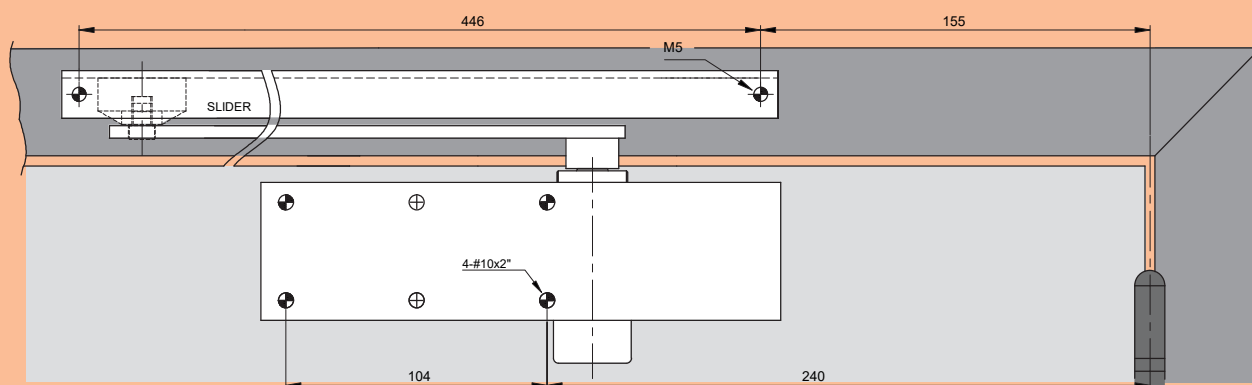

DIN Droite

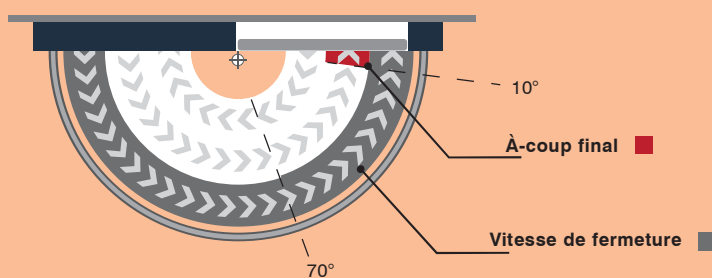

Désignation	Force	Gris RAL 9006	Noir RAL 9005	Blanc RAL 9016
Ferme-porte S/80	3	2010080	2010081	2010082

Désignation	Référence
Arrêt pour glissière FP/80	2010089