



► LES + PRODUIT

- Conforme à la norme EN 1154 / PMR
- Montage tous sens côté paumelles et opposé aux paumelles
- Force réglable

Classification DIN EN 1154

4	8	1/4	1	1	3
---	---	-----	---	---	---



Fabrication
Européenne



Robuste

FINITIONS



Gris
RAL 9006



Noir
RAL 9005




Blanc
RAL 9016


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Conforme à la norme EN 1154.
- Conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite).
- Capot anti-vandalisme clipsable en inox laqué, déblocage uniquement avec un outil.
- Fermeture du vantail constante et régulière grâce à son mécanisme de pignon et crémaillère elliptique.
- Vitesse de fermeture réglable de 180° à 7° par vis en laiton.
- À-coup final réglable de 7° à 0° par vis en laiton.
- Force 1 à 4 réglable en continu par vis.
- **Montage huit positions, corps sur ouvrant ou dormant côté paumelles ou côté opposé aux paumelles, DIN droite et DIN gauche.**
- Pour ouvrant de largeur maximale 1100 mm et 80 kg selon norme EN 1154.
- Huile thermo-constante de -40° à +60°.
- Angle d'ouverture maximum de l'ouvrant côté paumelles : 180°.
- Montage sur ouvrant coupe-feu et pare-flammes.
- Pose sur vantail d'un minimum de 530 mm.



OPTIONS

- Capot en inox 316 pour le corps et pour la glissière.
- Limiteur et arrêt de fermeture pour la glissière (il est interdit de poser un arrêt de fermeture sur des ouvrants coupe-feu ou pare-flammes).
- Adaptable avec sélecteur linéaire de fermeture électromagnétique ou mécanique.


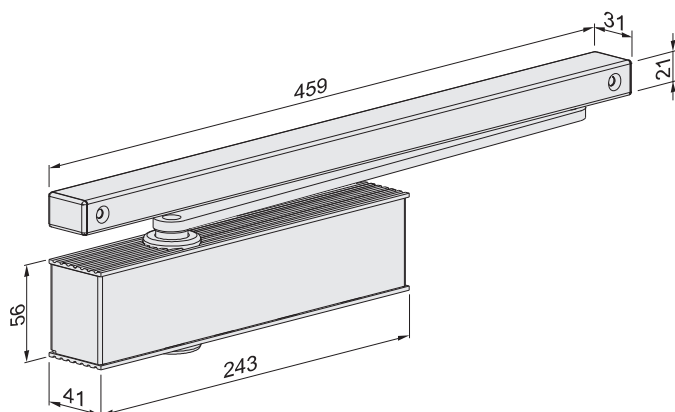


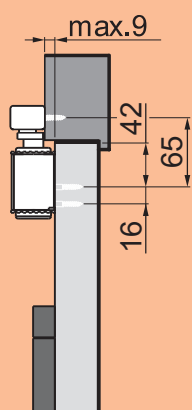

Corps sur ouvrant

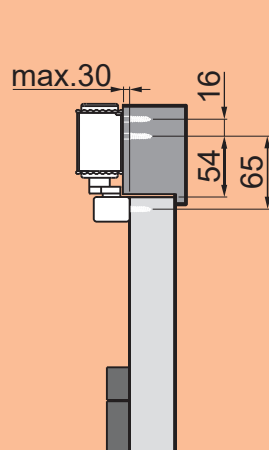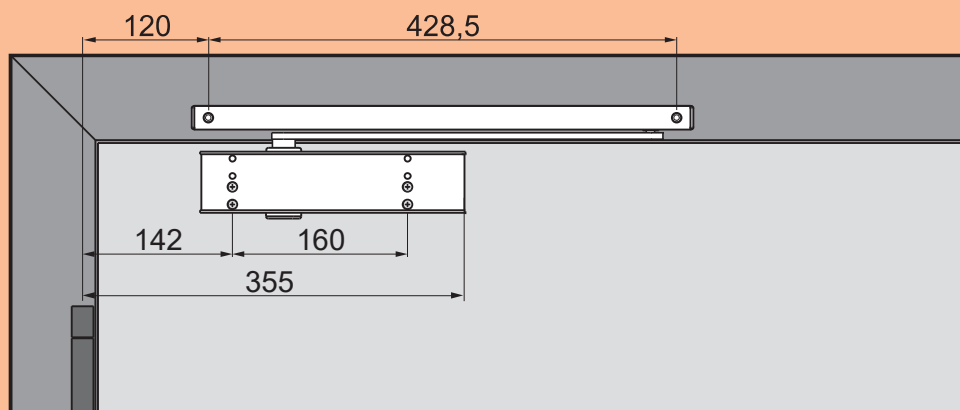

Corps sur dormant

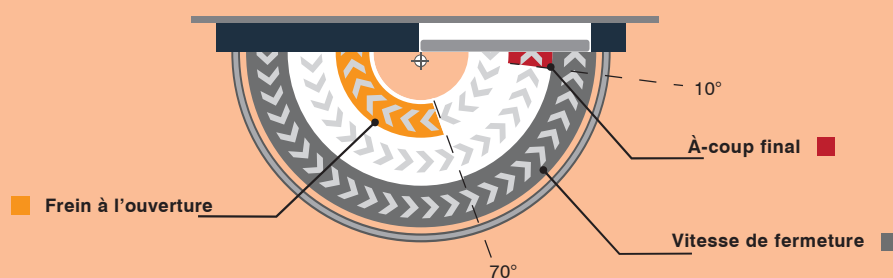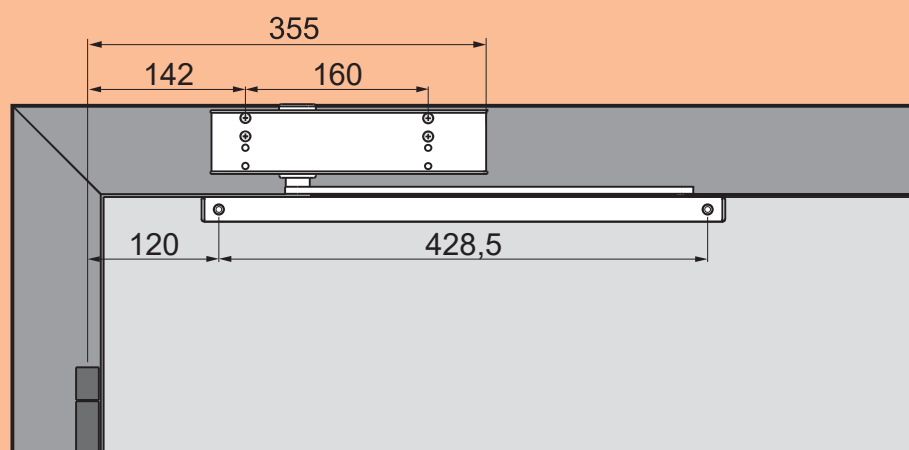

Désignation	Force	Gris RAL 9006	Noir RAL 9005	Blanc RAL 9016
FP 420 NW avec coulisse longue	1/4	2010390	2010391	2010392

Désignation	Référence
Gabarit de perçage pour ferme-porte série 200 NW - 310 NW - 420 NW - 500 NW	2010001