



## ► LES + PRODUIT

- Pose facile et rapide
- Faible encombrement



Rapide



Robuste

## FINITIONS



Gris  
RAL 9006




Noir  
RAL 9005



Blanc  
RAL 9016



Nickelé

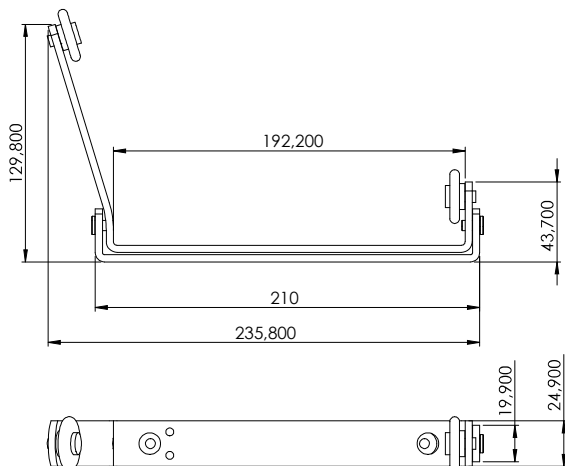


## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Le sélecteur de fermeture assure une sélection des vantaux lors de la fermeture.
- Le sélecteur bloque le vantail de service jusqu'à la fermeture complète du vantail semi-fixe.
- Le sélecteur de fermeture IMPAR peut être posé indifféremment côté paumelles ou côté opposé aux paumelles.
- Sa faible hauteur (25 mm) permet une pose sur tous types de dormants.
- Faible encombrement permettant une pose sur des ouvrants double vantail avec un semi-fixe de largeur minimale de 430 mm.

## DOMAINES D'APPLICATION.

- Porte double vantail de compartimentage de locaux.
- Porte double vantail d'habitation collectif.
- Idéal pour les menuiseries bois intérieures sans recouvrement.

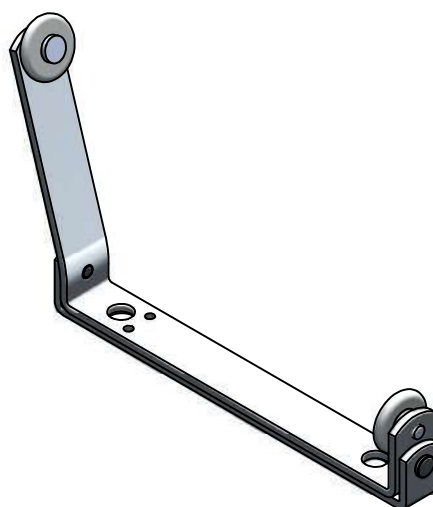

| Désignation            | Gris RAL 9006 | Noir RAL 9005 | Blanc RAL 9016 | Nickelé |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|---------|
| Sélecteur de fermeture | 2020210       | 2020220       | 2020230        | 2020200 |